

HaynesPro Χρονοδιάγραμμα σέρβις

σύμφωνα με προτάσεις και προδιαγραφές του κατασκευαστή οχημάτων



Συντήρηση / Κανονικές Συνθήκες (Ευρώπη; Ρωσία)
Περιγραφή Οχήματος
TOYOTA Land Cruiser
120/Prado (J120) 3.0 TD
(1KD-FTV) 01.2002 - 12.2004
Αριθμός Κινητήρα: 1KD-FTV
Αριθμός ΚΒΑ:
Πινακίδα Κυκλοφορίας:
VIN:
Διανυθέντα Χιλιόμετρα: 252.554 KM
Πρώτη Άδεια Κυκλοφορίας:

Στοιχεία Πελάτη
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Σύμβολα Επεξήγησης
 OK
 Απαιτείται ανανέωση/επισκευή
 Αποκαταστάθηκε
 Απαιτείται αντικατάσταση
 Πρόσθετες πληροφορίες
 Πρόσθετο κόστος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΝΤΙΩΤΗ
M.I.K.E.
12ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ
14451, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

Τηλέφωνο: 2102854386

Ημερομηνία: 29/1/2025

Χρόνοι επισκευής	
255.000 χλμ/204 μήνες	0,70
Κινητήρας	
Αντικατάσταση του φίλτρου καυσίμου (κάθε 60.000 χλμ/72 μήνες)	0,60
Αντικατάσταση του φίλτρου αέρα (κάθε 60.000 χλμ/48 μήνες)	0,30
Αντικατάσταση του(ων) ιμάντα(ων) χρονισμού (κάθε 150.000 χλμ)	3,20
Βοηθητικός(οί) ιμάντας(ες) κίνησης: (πρώτος έλεγχος στα 105.000 χλμ/72 μήνες, μετά κάθε 15.000 χλμ/12 μήνες)	0,10
Αντικατάσταση του ψυκτικού υγρού Longlife (πρώτη αλλαγή στα 60.000 χλμ/στους 36 μήνες, μετά κάθε 30.000 χλμ/24 μήνες)	0,60
Αντικατάσταση του ψυκτικού υγρού Super Longlife (πρώτη αλλαγή στα 150.000 χλμ, μετά κάθε 90.000 χλμ)	0,60
Κιβώπο ταχυτήτων	
Μπροστινό διαφορικό: αντικατάσταση του λαδιού (κάθε 30.000 χλμ/48 μήνες)	0,50
Πίσω διαφορικό: αντικατάσταση του λαδιού (κάθε 30.000 χλμ/48 μήνες)	0,50
Φρένα	
Υγρό φρένων: (κάθε 30.000 χλμ/24 μήνες)	0,80
Συνολικός χρόνος	7,90

Πρόγραμμα συντήρησης στη λεπτομερή περιγραφή


Κινητήρας	
Αντικατάσταση του φίλτρου καυσίμου (κάθε 60.000 χλμ/72 μήνες)	☐ ☐ ☐
Έλεγχος για διαρροές λαδιού	☐ ☐ ☐
Έλεγχος του φίλτρου αέρα, αντικατάσταση εάν είναι απαραίτητο	☐ ☐ ☐
Αντικατάσταση του φίλτρου αέρα (κάθε 60.000 χλμ/48 μήνες)	☐ ☐ ☐

 Αντικατάσταση του(ων) ιμάντα(ων) χρονισμού (κάθε 150.000 χλμ)	☐ ☐ ☐
 Βοηθητικός(οί) ιμάντας(ες) κίνησης: (πρώτος έλεγχος στα 105.000 χλμ/72 μήνες, μετά κάθε 15.000 χλμ/12 μήνες)	☐ ☐ ☐
Έλεγχος για κοφίματα, ραγίσματα, ζημιές και φθορές (πρώτος έλεγχος στα 105.000 χλμ/72 μήνες, μετά κάθε 15.000 χλμ/12 μήνες)	☐ ☐ ☐
Έλεγχος για ρύπανση από λάδι ή γράσο (πρώτος έλεγχος στα 105.000 χλμ/72 μήνες, μετά κάθε 15.000 χλμ/12 μήνες)	☐ ☐ ☐
Έλεγχος για υπερβολικό θόρυβο του ιμάντα (πρώτος έλεγχος στα 105.000 χλμ/72 μήνες, μετά κάθε 15.000 χλμ/12 μήνες)	☐ ☐ ☐
Αντικατάσταση του(ων) ιμάντα(ων), εάν είναι απαραίτητο (πρώτος έλεγχος στα 105.000 χλμ/72 μήνες, μετά κάθε 15.000 χλμ/12 μήνες)	☐ ☐ ☐
Σύστημα εξαγωγής καυσαερίων:	☐ ☐ ☐
Έλεγχος για διάβρωση και ζημιές στους σωλήνες και στους σιγαστήρες	☐ ☐ ☐
Έλεγχος για διαρροές στους σωλήνες, σιγαστήρες και συγκολλήσεις	☐ ☐ ☐
Έλεγχος των σημείων στήριξης	☐ ☐ ☐
Έλεγχος της ευθυγράμμισης της εγκατάστασης εξαγωγής καυσαερίων	☐ ☐ ☐
Έλεγχος της(ων) θερμοπροστασίας(ών) (εάν έχει(ουν) τοποθετηθεί) για ζημιές και σωστή εγκατάσταση	☐ ☐ ☐
 Αντικατάσταση του ψυκτικού υγρού Longlife (πρώτη αλλαγή στα 60.000 χλμ/στους 36 μήνες, μετά κάθε 30.000 χλμ/24 μήνες)  - Σύστημα ψύξης (Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων) 11.1 (I) Κινητήρας - Σύστημα ψύξης (Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων με συνεκτικό θερμομανήρα) 11.3 (I) Κινητήρας - Σύστημα ψύξης (Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων χωρίς ηλεκτρικό θερμομανήρα) 11.3 (I) Κινητήρας - Σύστημα ψύξης (Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων με ηλεκτρικό θερμομανήρα) 11.5 (I) Κινητήρας - Σύστημα ψύξης (Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων) 11.0 (I) Κινητήρας - Σύστημα ψύξης (Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με συνεκτικό θερμομανήρα) 10.8 (I) Κινητήρας - Σύστημα ψύξης (Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων χωρίς ηλεκτρικό θερμομανήρα) 11.0 (I) Κινητήρας - Σύστημα ψύξης (Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με ηλεκτρικό θερμομανήρα) 11.2 (I) Κινητήρας	☐ ☐ ☐
 Αντικατάσταση του ψυκτικού υγρού Super Longlife (πρώτη αλλαγή στα 150.000 χλμ, μετά κάθε 90.000 χλμ)  - Σύστημα ψύξης (Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων) 11.1 (I) Κινητήρας - Σύστημα ψύξης (Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων με συνεκτικό θερμομανήρα) 11.3 (I) Κινητήρας - Σύστημα ψύξης (Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων χωρίς ηλεκτρικό θερμομανήρα) 11.3 (I) Κινητήρας - Σύστημα ψύξης (Μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων με ηλεκτρικό θερμομανήρα) 11.5 (I) Κινητήρας - Σύστημα ψύξης (Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων) 11.0 (I) Κινητήρας - Σύστημα ψύξης (Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με συνεκτικό θερμομανήρα) 10.8 (I) Κινητήρας - Σύστημα ψύξης (Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων χωρίς ηλεκτρικό θερμομανήρα) 11.0 (I) Κινητήρας - Σύστημα ψύξης (Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με ηλεκτρικό θερμομανήρα) 11.2 (I) Κινητήρας	☐ ☐ ☐
Κιβώτιο ταχυτήτων	  
 Μπροστινό διαφορικό: αντικατάσταση του λαδιού (κάθε 30.000 χλμ/48 μήνες)  - Διαφορικό, μπροστά 1.4 (I) Μπροστινό διαφορικό, S20SNF - Διαφορικό, μπροστά, τάπα αποστράγγισης 65 (Nm) Μπροστινό διαφορικό, S20SNF	☐ ☐ ☐
 Πίσω διαφορικό: αντικατάσταση του λαδιού (κάθε 30.000 χλμ/48 μήνες)  - Διαφορικό, πίσω 2.4 (I) Πίσω διαφορικό, Μπλοκέ διαφορικό, Χάτσμπτακ - Διαφορικό, πίσω 2.5 (I) Πίσω διαφορικό, Πίσω άξονας, Χάτσμπτακ - Διαφορικό, πίσω 3.0 (I) Πίσω διαφορικό, Μπλοκέ διαφορικό - Διαφορικό, πίσω 3.1 (I) Πίσω διαφορικό, Πίσω άξονας	☐ ☐ ☐

Φούσκες της άρθρωσης CV:	○ ○ □
Έλεγχος των προστατευτικών φουσκών για ζημιές, διαρροές, φθορές και σωστή εγκατάσταση	○ ○ □
Κινητήριοι άξονες:	○ ○ □
Έλεγχος για υπερβολικό τζόγο και ζημιές	○ ○ □
Έλεγχος για διαρροές, εάν είναι απαραίτητο αναπλήρωση του υγρού	○ ○ □
Κινητήριοι άξονες: έλεγχος της σύσφιξης των μπουλονιών ασφάλισης	○ ○ □
Εκ νέου σύσφιξη των μπουλονιών ασφάλισης του κινητήριου άξονα	○ ○ □
Φρένα	  
 Υγρό φρένων: (κάθε 30.000 χλμ/24 μήνες)	
 Σύστημα πέδησης 1.0 (l) Σύστημα πέδησης	○ ○ □
Αποστράγγιση του συστήματος (κάθε 30.000 χλμ/24 μήνες)	○ ○ □
Αντικατάσταση του υγρού των φρένων (κάθε 30.000 χλμ/24 μήνες)	○ ○ □
Εξαέρωση του συστήματος (κάθε 30.000 χλμ/24 μήνες)	○ ○ □
Έλεγχος του συστήματος για σωστή λειτουργία (κάθε 30.000 χλμ/24 μήνες)	○ ○ □
Έλεγχος του πάχους του δίσκου του φρένου	○ ○ □
Έλεγχος φρένων:	○ ○ □
Έλεγχος του πάχους των τακακιών των φρένων, εάν είναι απαραίτητο αντικατάσταση	○ ○ □
Έλεγχος για ρύπανση από υγρό φρένων ή γράσο	○ ○ □
Δισκόφρενα:	○ ○ □
Έλεγχος του πάχους των δισκόφρενων	○ ○ □
Έλεγχος της επιφάνειας του δισκόφρενου για ραγίσματα, φθορές και ζημιές	○ ○ □
Έλεγχος της απόκλισης των δισκόφρενων	○ ○ □
Αφαίρεση της αντλίας κενού φρένου (κάθε 195.000 χλμ/120 μήνες)	○ ○ □
Ανάρτηση, τροχοί και ελαστικά	  
Σφαιρικές αρθρώσεις:	○ ○ □
Έλεγχος των σφαιρικών αρθρώσεων για υπερβολικό τζόγο, φθορές και ζημιές	○ ○ □
Έλεγχος των στεγανοποιήσεων για ζημιές, διαρροές και ραγίσματα	○ ○ □
Ηλεκτρικό Σύστημα	  
Έλεγχος της μπαταρίας για ζημιές και διαρροές	○ ○ □
Έλεγχος/καθαρισμός των συνδετήρων της μπαταρίας	
 Θέση μπαταρίας Ηλεκτρικό σύστημα Χώρος κινητήρα Ηλεκτρικό σύστημα	○ ○ □
Έλεγχος της εγκατάστασης και της ασφάλειας της μπαταρίας	○ ○ □
Έλεγχος της λειτουργίας των εξωτερικών φώτων	○ ○ □
Έλεγχος του συστήματος ακουστικής προειδοποίησης για τα εξωτερικά φώτα	○ ○ □
Φώτα και κόρνα:	○ ○ □
Έλεγχος των μπροστινών και των πίσω φώτων για σωστή λειτουργία και ζημιές	○ ○ □
Έλεγχος των ενδεικτικών λυχνιών και του συστήματος εγκατάστασης προειδοποίησης κινδύνου για σωστή λειτουργία και ζημιές	○ ○ □

Έλεγχος των φώτων των φρένων για σωστή λειτουργία και ζημιές	○ ○ □
Έλεγχος της κόρνας για σωστή λειτουργία	○ ○ □
Έλεγχος της λειτουργίας των εσωτερικών φώτων	○ ○ □
Έλεγχος της λειτουργίας των προειδοποιητικών λυχνιών του εσωτερικού χώρου	○ ○ □
Έλεγχος της λειτουργίας της κόρνας	○ ○ □
Σύστημα συναγερμού:	○ ○ □
Έλεγχος της λειτουργίας όλων των αισθητήρων	○ ○ □
Έλεγχος της λειτουργίας της κόρνας	○ ○ □
 Αντικατάσταση της μπαταρίας κουμπτί στο κλειδί	○ ○ □
Επαναφορά του δείκτη σέρβις	○ ○ □
Εσωτερικός χώρος	  
Στοιχείο του φίλτρου σκόνης και γύρης: (κάθε 30.000 χλμ/24 μήνες)	
 Θέση του φίλτρου σκόνης και γύρης Κλιματισμός	○ ○ □
Αντικατάσταση του στοιχείου του φίλτρου (κάθε 30.000 χλμ/24 μήνες)	○ ○ □
Καθαρισμός του περιβλήματος του φίλτρου (κάθε 30.000 χλμ/24 μήνες)	○ ○ □
Εξωτερικά	  
Έλεγχος των καθαριστήρων του παρμπρίζ:	○ ○ □
Έλεγχος της λειτουργίας των καθαριστήρων	○ ○ □
Έλεγχος της διακοπτόμενης λειτουργίας του καθαριστήρα	○ ○ □
Έλεγχος της κατάστασης των μάκτρων καθαριστήρων, εάν είναι απαραίτητο αντικατάσταση	○ ○ □
Έλεγχος των πλυστικών του παρμπρίζ:	○ ○ □
Έλεγχος του υγρού πλύσης, εάν είναι απαραίτητο αναπλήρωση του υγρού	○ ○ □
Έλεγχος της ευστοχίας και της λειτουργίας των ψεκαστήρων πλυστικής	○ ○ □
Διόρθωση εάν είναι απαραίτητο	○ ○ □

Ελαστικά							
	Βάθος προφίλ	Μέγεθος	Πίεση (bar)	Κατασκευαστής	Είδος So/Wi/Jh	DOT	Είδος ζάντας Αλουμ./χάλυ- βας
ΕΔ							
ΕΑ							
hr							
ΠΑ							
ΥΠΟΛ							

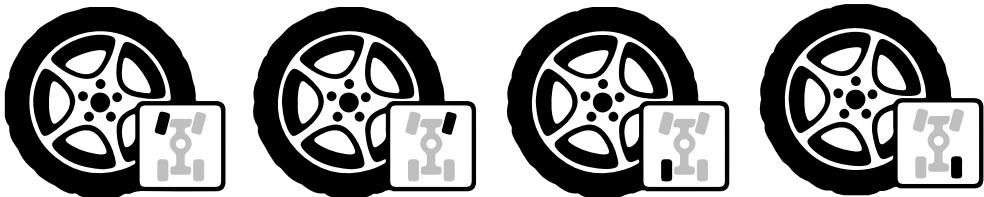

Ημερομηνία λήξης φαρμακείου: 	Παρατήρηση: 		
Ημερομηνία λήξης σφραγιστικών ελαστικών: 			
Επόμενη επιθεώρηση:			
Υπογραφή μηχανικού: 	Υπογραφή ελεγκτή ποιότητας: 	Ημερομηνία: 	Σφραγίδα: